


Anschlußschema für Federspeicherbremsanzeige:

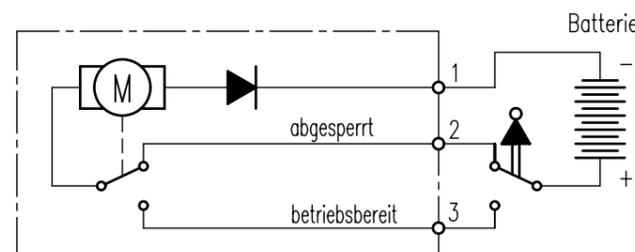

Nennspannung 24 VDC (+25/-30 %)
 Temperaturbereich: -40 ... +80 °C
 Anbaugehäuse HARTING Han 3HPR – pulverbeschichtet (BNr. 09 40 703 0311)
 5-poliger Stifteinsatz HARTING Han Q5 (BNr. 09 12 005 3001)

Farb-Variante 01:

- Rostschutzgrundierung für Gehäuse und Deckel
 Farbton achatgrau ~RAL 7038 mit 2-K Epoxidharzbasis, 15-25 µm
- Endlackierung Deckel-Vorderseite und Sichttrand,
 Farbton RAL 7022 umbragrau
 Trocken-Schichtdicke ds 40-60 µm

ANZEIGEVORRICHTUNG Type AV 57-02

Einbauzeichnung	:	-----
Schnittzeichnung	:	AV 57-02
Gehört zu	:	Druckluftbremse
Gewicht	:	2,80 kg

AN DER VORLAGE MACHEN WIR SÄMTLICHE ERFINDERRECHTE GELTEND, SIE BLEIBT UNSER GEISTIGES EIGENTUM, DAS BEI VERMEIDUNG STRAF- U. ZIVILRECHTLICHER KONSEQUENZEN WEDER FOTOKOPIERT, NOCH SONST VERVIELFÄLTIGT, IRGENDWELCHEN DRITTPERSONEN ZU IRGENDWELCHEN ZWECKEN AUSGEHÄNDIGT WERDEN DARF.

STABEG APPARATEBAUGES. M.B.H. A-1140WIEN