
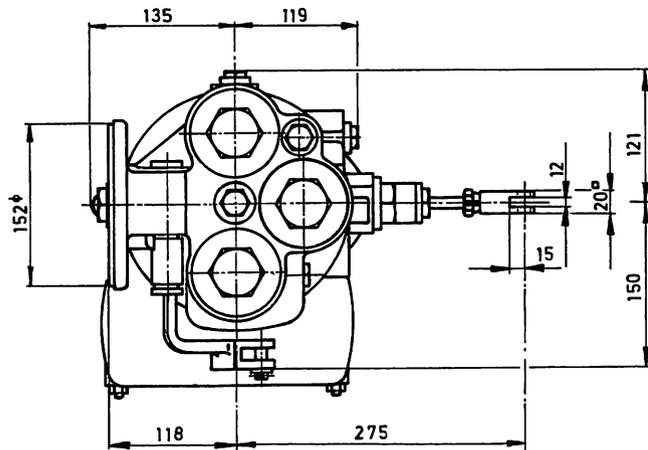


1 Grundventil Est3f - 100

2 AL-Gerät AL2b
(autom. Lastabbremung)

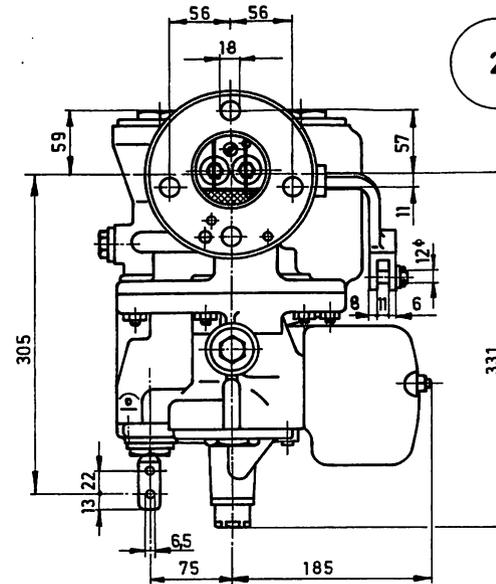

I/C Steuerventil Güterzug - Personenzug
mit autom. Lastabbremung und autom. Auslöser
Bremszylinderdruck: Leer - 1,55 kp/cm², Beladen - 3,9 kp/cm², Verstellweg 29 mm
Die Größe des Hilfsluftbehälters, sowie die Bremszylindergröße und
der eingestellte Kolbenhub sind für den Bremszylinderenddruck maßgebend.
Bei Bestellung ist die Anzahl der Bremszylinder, Zollgröße und Kolbenhub anzugeben.

		<input checked="" type="checkbox"/> Steuerventil Est3f/AL2b vollst.		<input checked="" type="checkbox"/> Type I/C													
c	b	a	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Teil	Bemerkung	Ersatzstück oder Stoff-Nr.	Gew. kg/St.								
Stückzahl:																	
Nr.	Teil	Art der Änderung			Schreiben	geändert von	am										
	A	Maß 292 auf 305 geändert				Sel.	10/79										
bearbeitet		16.1.1970	<i>Selbst</i>		genehmigt am		19	STABEG Apparatebauges. m.b.H Wien XIV Type I / C A Österreichische Bundesbahnen									
gezeichnet		16.1.1970	<i>Selbst</i>														
geprüft		16.1.1970	<i>Jörg</i>														
normgeprüft					Maschinendirektion, Abt. 22 a												
GD geprüft																	
Maßstab		1:5			Steuerventil Est3f/AL2b für Steuerventilträger S2			Ausg. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Dat. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Ersatz für: <i>E 3 A 304</i> Ersetzt durch:									